

NANO UPS

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

KULLANICI KILAVUZU



tuncmatikgroup
power solutions



tuncmatik
www.tuncmatik.com iyi elektrik

SİSTEM TANITIMI: NANO UPS


KUTU İÇERİĞİ

TUNCMATİK NANO UPS

ADAPTÖR UÇLAR (her versiyonda yoktur)


KULLANICI KILAVUZU + GARANTİ BELGESİ

Üst Görünüş

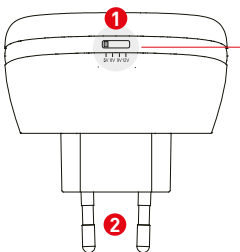


1. Çıkış Voltajı Seçme Anahtarı
2. AC Giriş
3. Işıklı Açma/Kapama Butonu
4. Soket


Arka Görünüş

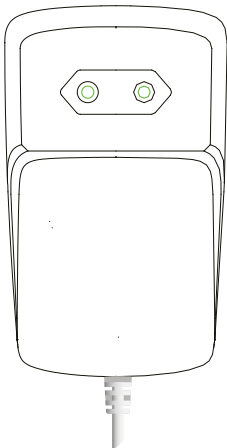

Ön Görünüş

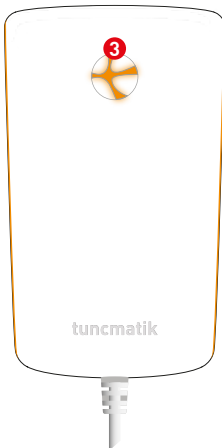

Yan Görünüş

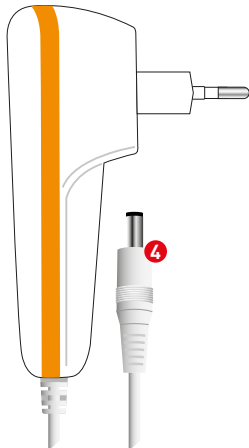

NANO UPS'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gelişmiş teknolojiye sahip bu ürün modem, teknik özellikleri ile uyumlu telsiz telefon, güvenlik kamerası vb. cihazlara şebeke elektriği kesildiğinde güç sağlamak üzere tasarlanmıştır. NANO UPS adaptor yerine DC kaynak olarak kullanılır. Kesintisiz internet keyfi için NANO UPS kullanın.



DİKKAT! Cihazı kullanmaya başlamadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihaz elinize geçtikten sonra nakliye esnasında zarar görüp görmediğini inceleyiniz. Eğer herhangi bir hasar varsa yada bazı parçalar eksikse cihazı çalıştırmayın ve satıcınıza haber verin.



KURULUM VE ÇALIŞTIRMA


NANO UPS i kullanmaya başlamadan önce modeminizin yada bağlayacağınız cihazın çalışma voltajını tespit etmeniz gerekmektedir. Bu ürün ve ürün adaptörü üzerindeki etiketlerden kolaylıkla tespit edilebilir. Tespit yapamadığınız durumlarda mutlaka servis veya satıcınızdan bilgi alarak hareket ediniz.

Örneğin: Modeminizin veya cihazınızın DC 12V ile çalıştığını tespit ettiniz. Bu durumda NANO UPS'in çıkış voltajı DC 12V'a ayarlanmalı.

Şekil 1

NANO UPS'in Çıkış Voltajı Seçme Anahtarı fabrika çıkışında 5V olarak ayarlanmıştır. *Şekil 1* de görüldüğü gibi çıkış voltajı cihazın üst tarafında bulunan 4 konumlu Çıkış Voltajı Seçme Anahtarı yardımı ile ihtiyaç duyduğumuz çıkış voltajına ayarlanır. Anahtarın konumu tükenmez kalem ucu ile veya tırnakla rahatlıkla değiştirilebilir.

Dikkat: NANO UPS prize takılı ve çalışırken çıkış voltajı ayarlanmamalıdır.



Şekil 1

NANO UPS cihazınızı prize takınız.

Şekil 2

Işıklı açma/kapama butonu yanmaya başlayacaktır.

Şekil 3

Işıklı açma/kapama butonuna 2 saniye basarak cihazı açınız. Şekil 3


Çıkış ucunu modem vb. cihazınızın adaptor girişine takınız. Şekil 4

Soket adaptor girişine tam oturmaz ise adapör uçlardan uygun olanı soketinize takınız.


Bu aşamada enerji alan cihazınız ışıklarını yakarak çalışmaya başlayacaktır. Şekil 5

NANO UPS cihazınız yaklaşık 8 saat içerisinde bataryasını tamamen şarj ederek kesintiye hazır olacaktır.

Çalıştıracığınız cihazın ışıklarında herhangi bir hareket olmaz ise adaptor ucunu cihazınızdan çıkararak arıza arama tablosundaki açıklamalardan sorunu bulmaya çalışınız.




Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



NANO UPS
Şarj süresi
8 saat

ARIZA NEDENİ VE ÇÖZÜMLERİ

BELİRTİ	MUHTEMEL NEDEN	ÇÖZÜM
Buton ışığı yanmıyor	AC giriş iyi takılmamış	Cihaz fiş kısmının prize sıkıca girdiğinden emin olun
	Prizde enerji yok	Prizde enerji olup olmadığını kontrol ediniz
	Cihaz arızalı	Yetkili servise başvurun
Buton ışığı yanıyor ancak cihaz açılmıyor	UPS çıkış voltajı doğru ayarlanmamış	Doğru değeri tespit ederek ayarlayınız
	UPS aşırı yükleniyor	Çalıştıracağınız cihazın akımını etiketinden kontrol ediniz
	Cihaz arızalı	Yetkili servise başvurun
Kesintide desteklemiyor	Batarya şarjsız	UPS cihazını 5 saat şarj ediniz prizden çekerek test ediniz
	Cihaz arızalı	Yetkili servise başvurun
UPS normal modem vb. yük çalışmıyor	Soket yerine oturmamış	Soketin cihazın adaptör girişine tam girdiğinden emin olun
	Soket cihaz girişine uygun değil	Uygun adaptörü soket çıkışına bağlayınız
	Yükün adaptör girişi özel yapıda	Yetkili servise başvurun
UPS aşırı ısınıyor	Cihaz arızalı veya aşırı yüklü	UPS cihazını kapatıp yetkili servise başvurun

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	100-240 VAC 0.3A MAX
Çıkış	5V DC / 2A 6V DC / 2A 9V DC /1.3A 12V DC / 1A
Kapasite	6000mAh
Akü	Li-Polymer
Akü Döngü Sayısı	≈500 defa
Akü Şarj Süresi	8 saat
Yük Koruması	> %100 >15saniye
Kısa Devre Koruması	Evet
Boyutlar	120 x 72 x 39 mm
Ağırlık	265 gr



GÜVENLİK UYARILARI

NANO UPS cihazı ev ve ofis kullanımları için tasarlanmıştır. Dış mekan kullanımına uygun değildir.

NANO UPS cihazını yeterli hava akışı olan noktalarda bulunan prizlere takınız. Cihazı çevre sıcaklığının ve nemin yüksek olduğu yerlerde kullanmayın.

Lütfen aşağıdaki konulara dikkat ediniz.

- Doğrudan güneş ışığından kaçının
- Aşırı nem yada ıslaklıktan kaçının
- Ürünü ısı veya alev maruz bırakmayın, içindeki pil patlayabilir veya alev alabilir.
- Ürüne herhangi bir nesneyle vurmeyiniz, yüksek bir yerden düşürmeyin ve üzerine ağırlık koymayınız.
- Ürünü açmaya, tamir etmeye veya parçalarını değiştirmeye kalkmayınız, yetkisiz müdahaleden dolayı içindeki pil aşırı ısınma, yangın ve patlamaya neden olabilir.
- Eğer ürün alışılmadık bir koku yayarsa, aşırı ısınır veya renk ve şekil değişikliği görülürse hemen bağlı olan cihaz bağlantısını ayırın.
- Kablo ve uçları zorlayarak çekmeyin veya takmayın, ürün zarar görebilir.
- Ürünü temizlemek için kimyasal maddeler veya deterjan kullanmayın.



GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : TUNÇMATİK ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Adresi : Yenişehir Mah. İmar İskan Blokları Cad. No:1BU
34779 Ataşehir/İstanbul
Telefon : 0216 314 51 51
Faks : 0216 420 35 29
e-mail : info@tuncmatik.com
İmzası ve Kaşesi :

TUNÇMATİK
ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenişehir Mah. İmar İskan Blokları Cad.
No:1BU, 34779 Ataşehir/İstanbul
Tel: (0216) 314 51 51 Faks: (0216) 420 35 29
Kozyatağı V.D. 867 001 5084

MALIN

Cinsi : MOBİL ŞARJ CİHAZI
Markası : TUNÇMATİK
Modeli : NANO UPS SERİSİ TÜM MODELLER
Garanti Süresi : 1 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Bandrol ve Seri No :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Faks :
e-mail :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
İmzası ve Kaşesi :

KULLANICI BİLGİLERİ

Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
İmzası ve Kaşesi :

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **1 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'**ne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINA ÇIKAN DURUMLAR

- Satıcı firma kaşe ve imzası ile satış tarihi bulunmayan Garanti Belgesi geçersizdir.
- Garanti Belgesi üzerinde tahribat yapılması, ürünün üzerindeki seri numarasının değiştirilmesi veya tahrip edilmesi.
- Ürünün öngörülen güç sınırının üzerinde bir güç harcaması yapacak durumda olan cihazlara bağlanarak arızalanması.
- Kullanıcı kılavuzunca belirtilenler dışındaki çevre ve çalışma koşullarına maruz bırakılması.
- Ürünün uzun süre akü şarjı yapılmadan bırakılması nedeniyle akülerin kullanılamaz hale gelmesi.
- Taşıma, yer değiştirme ve kullanıma bağlı olarak dış kasada ve bağlantılı ekipmanlara verilecek hasarlar nedeniyle, üründe ve bağlı ürünlerde arızalar oluşması.
- Ölçümü uzmanlık gerektiren aşındırıcı gaz, buhar ve tozlar nedeniyle arıza yapan ürünler.

TUNÇMATİK TEKNİK SERVİS İSTASYONLARI

ADANA SARIHAN ARTI ENERJİ

Fuzuli Cd. Galeria İş Mrk. Z Kat No:450 Seyhan
Tel: 0322 456 29 22

AFYON 2A BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Cumhuriyet Mah. Kadınana Cd. No:184
Tel: 0272 213 76 17

AĞRI YÜCELSAN ELEKTRONİK

Belediye İş Mrk. K:3 No:126
Tel: 0472 216 25 98

AKSARAY PC NOKTA BİLGİ İLETİŞİM

Taşpazar Mah. Makas Cd. Didem Ap. Aksaray
Tel: 0382 214 44 66

ANKARA TUNÇMATİK A.Ş.

Ceyhan Atuf Kansıu Cd. No:199/B Balgat
Tel: 0312 479 41 00

ANTALYA ÖZLÜK ELEKTRONİK

Özüçgen Mah. 115 Sk. No:22 Muratpaşa
Tel: 0242 248 43 51

ARTVİN YAZICIAR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİK

Hopa İş Mrk. K:2 No:114-115 Hopa
Tel: 0466 351 20 10

AYDIN ARMA BİLGİSAYAR

Turan Mah. 356 Sk. No:52/A Nazilli
Tel: 0256 315 82 63

BALIKESİR BTM BİLGİ TEKNOLOJİ

Altıeylül Mah. Atalar Cd. No:77/B
Tel: 0266 241 77 00

BİTLİS ÖKMEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Pınar Başı Cd. Umur Apt. No:1 Tatvan
Tel: 0434 827 54 58

BOLU EUROTECH BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

Tabaklar Mah. Haznedarlar Sk. No:7
Tel: 0374 217 92 90

BURSA TUNÇMATİK A.Ş.

Alattınbey Mah. 629. Sk. No:1/J Nilüfer
Tel: 0224 443 42 12

ÇANAKKALE DARDANEL BİLİŞİM

İsmet Paşa Mah. Aynalı Çeşme Sk. No:8/A
Tel: 0286 213 60 62

ÇANKIRI BİLİŞİM ELEKTRONİK

Buğday Paz. Mah. Atatürk Bulv. Eşiklik Aralık Sk.
Anıl Apt. B-17 Tel: 0376 212 58 39

ÇORUM ARTI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Yeni Yol Mah. Sel Sk. Kip İş Mrk. No:33
Tel: 0364 225 27 70

DENİZLİ BVEB ELEKTRONİK

Saltık Cd. No:130/B Merkezefendi
Tel: 0258 242 59 55

DÜZCE MEDIA ELECTRONICS

Kiremitçioğlu Mah. Kuyumcucaze Bulv. No:116/A
Tel: 0380 524 99 00

EDİRNE İÇCAN BİLİŞİM

Sabuni Mah. Tahmis Meydanı Mutfacılar Sk.
Gül Diken İş Mrk. No:9 Tel: 0284 214 18 58

ERZİNCAN ERGAMA BİLGİSAYAR

Nerim Tombul Cd. Beşiktaş Plaza 9/5
Tel: 0446 224 50 91

ERZURUM ALTINAY BİLGİSAYAR

Yukarı Mumcu Cd. No:54 Yakutiye
Tel: 0442 442 25 25

ESKİŞEHİR EMKA ELEKTRONİK

Cumhuriyet Mah. Yıldırım Sk. No:4/A
Tel: 0222 220 60 17

GAZİANTEP PRINTER CENTER

İncilipınar Mah. 4 Nolu Cd. No:29 Şehitkamil
Tel: 0342 202 25 15

GAZİANTEP GÜMÜŞ ELEKTRONİK

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:13 Nizip
Tel: 0342 517 63 63

GİRESUN SİSTEM ELEKTRONİK

Arif Bey Cd. Beyazıtöğlü İş Hanı K:2 No:215
Tel: 0454 212 46 05

HAKKARİ AKSAN BİLGİSAYAR

İstiklal Cd. No:56
Tel: 0438 211 22 11

HAKKARİ/YÜKSEKOVA ALFA BİLGİSAYAR

Fly İş Mrk. No:31
Tel: 0438 351 16 80

HATAY RİTECH BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Kanatlı Mah. Türkmenbaşı Cd. No:5
Tel: 0326 214 22 00

ISPARTA MAKSİMUM BİLGİSAYAR

Mimar Sinan Cd. 1738 Sk. No:2
Tel: 0246 232 50 01

İSTANBUL (AVRUPA) ENMAG ELEKTRİK

Perpa Ticaret Mrk. A Blok 5. Kat No:60
Okmeydanı Tel: 0212 320 12 30

İSTANBUL (ANADOLU) TUNÇMATİK A.Ş.

Yeni Şehir Mah. İmar Iskan Cd. No:3 Ataşehir
Tel: 0216 314 51 51

İZMİR TUNÇMATİK A.Ş.

Halkapınar Mah. 1443 Sk. No:3/G Konak
Tel: 0232 433 55 25

KARABÜK RADAR ELEKTRONİK

Yeni Mah. Yeni Çarşı B Blok No:8 Safranbolu
Tel: 0370 712 72 32

KAYSERİ SERVİS-NET BİLGİSAYAR

Sahabiye Mah. Mete Cd. Boylar Sk. No:11/4
Tel: 0352 444 11 91

K.MARAŞ MİM BİLGİSAYAR

İsmetpaşa Mah. Dedezaade Cd. No:19/B
Tel: 0344 221 87 96

KONYA BLUE STAR ELEKTRONİK

Babalık Mah. Demirci İş Mrk. A Blok No:7/M
Tel: 0332 238 56 56

KÜTAHYA GÜVEN BİLGİSAYAR

Servi Mah. Devlethatun Cd. No:6/F
Tel: 0274 226 28 28

MANİSA ERCOM İLETİŞİM

Hürriyet Mah. 207 Sk. No:2/A Akhisar
Tel: 0236 413 44 44

MANİSA/AKHİSAR ERCOM İLETİŞİM

Atatürk Mah. 162 Sk. No:8/A Akhisar
Tel: 0236 413 44 44

MARDİN/KIZILTEPE GÖRDİ BİLGİSAYAR

Yeni Mah. 96. Sk. No:2
Tel: 0482 312 24 33

MERSİN MEKAM ELEKTRİK

Bahçe Mah. Burhan Felek Cd. No:10
Tel: 0324 237 18 81

MUĞLA/BODRUM TELCOM İLETİŞİM

Pamir İş Mrk. B 5 Blok No:4 Konacık
Tel: 0252 313 03 33

MUĞLA/MARMARİS DESTEK BİLGİSAYAR

Tepe Mah. 48. Sk. Uysallar İş Mrk. No:1/37
Tel: 0252 413 44 44

MUĞLA/FETHİYE HAKAN ELEKTRONİK

Günlükbaşı Yeni Mah. Turgut Özal Bulv. No:52/B
Tel: 0252 413 44 44

NİĞDE YÜKSEL ELEKTRİK

Efendibey Mah. Suat Baygal Cd. No:3
Tel: 0388 232 26 12

SAMSUN KARAT ELEKTRONİK

Kılıçdede Mah. Ersöz Sk. No:2 Nazar Apt.
Tel: 0362 231 57 27

SAMSUN VEB BİLGİ İŞLEM VE OTOMASYON

Dr. Hasan Fehmi Sk. No:6, İlkadim
Tel: 0362 444 1 478

SİVAS ÇOBANOĞLU ELEKTRONİK

Dikilitaş Cd. No:11/L
Tel: 0346 222 19 15

ŞANLIURFA ASA ELEKTRONİK

Yusufoğlu Mah. Demokrasi Cd. No:44/A
Tel: 0544 773 14 97

ŞİRNAK/MERKEZ AKTEL ELEKTRONİK

Atatürk Mah. Cumhuriyet Meydanı Sökmenler
Plaza K-2 Tel: 0486 216 61 62

TEKİRDAĞ/ÇORLU PLUS ENERJİ

Şeyh Sinan Mah. Güney Cd. No:72/1
Tel: 0282 651 34 08

TRABZON KUZEYMAN BÜRO DONATIMLARI

İskender Paşa Mah. Şehit Ercan Aygün Sk.
No: 7/B Tel: 0462 322 33 33

UŞAK GÜNEŞ BİLGİSAYAR

İslime Mah. Dere Sk. No:6/C
Tel: 0276 227 15 12

VAN FİCOM BİLGİSAYAR


Şerefiye Mah. Hastane 2. Cd. Kayakent İş Mrk.
Kat:3 No:17 İpekyolu Tel: 0432 210 02 14

ZONGULDAK EL-SİS ELEKTRİK

Müftü Mah. İbrahim Efe Cd. No:47
Karadeniz Ereğli Tel: 0372 316 02 26

Güncel Tunçmatik
Yetkili Servis Listesi için
web sitemizi ziyaret ediniz:
www.tuncmatik.com

FOR USE WITH
MODEM
SECURITY CAMERA
SWITCH
DECT TELEPHONE





TUNCMATIK MÜŞTERİ HİZMETLERİ

0850 201 6 877

For Turkey Only



Üretici & İthalatçı / Manufacturer & Importer:

Tunçmatik Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yenişehir Mah. İmar İskan Blokları Cad. No: 1BU

34779 Ataşehir, İstanbul, Turkey

T: +90.216.314.51.51

F: +90.216.420.35.29

info@tuncmatik.com



tuncmatikgroup
power solutions



tuncmatik
www.tuncmatik.com pure power