

tuncmatik REGULINE

600/1000/2000/3000 VA

ELEKTRONİK MONOFAZE REGÜLATÖR

140-260V

Geniş Voltaj Aralığı



Tüm hassas cihazlarınız için regüle edilmiş temiz enerji ve tam koruma sağlar.

- Kompakt tasarım
- Otomatik voltaj regülasyonu
- 140-260V arası geniş voltaj aralığı
- Voltaj göstergesi
- CPU'lu dijital kontrol
- Yanmaz plastik gövde
- Kısa devre koruması
- Termik sigorta ile aşırı yük koruması
- Düşük / yüksek voltaj koruması
- Yüksek ısı koruması

Trafo sargıları içindeki ısı sensörü ile herhangi bir sebeple oluşabilecek aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar, güvenli çalışma sunar.



ÇALIŞMA PRENSİBİ

REGULINE serisi regülatörler şebeke voltajını takip eder ve voltaj seviyesini elektronik cihazlar için risk teşkil etmeyen 220V $\pm$ %10 tolerans sınırlarında tutan mikro işlemci kontrollü hassas regülatör cihazlarıdır. Şebeke voltajı 220V $\pm$ %10 tolerans dışına çıktığında voltaj yüksekse düşürür, düşükse yükseltir. Şebeke voltajı regüle edilemeyecek kadar düşük ya da yüksek ise bağlı olduğu cihazları korumak amacı ile çıkışını kapatır (örneğin: şebeke geriliminin 300V'a yükselmesi).




Hassas elektrik / elektronik cihazlar için koruma sağlar



Teknik Özellikleri

tuncmatik
REGULINE
600/1000/2000/3000 VA
 ELEKTRONİK MONOFAZE
 REGÜLATÖR

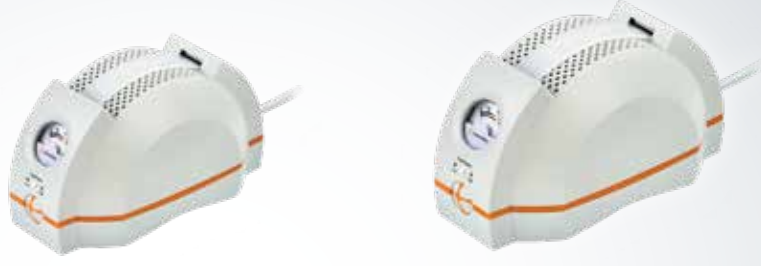

KAPASİTE	600 VA 300 W	1000 VA 500 W	2000 VA 1000 W	3000 VA 1500 W
GİRİŞ				
Giriş voltajı	220 VAC			
Giriş voltajı aralığı	140 - 260 VAC			
Frekans aralığı	50 Hz ~ 60 Hz			
Sigorta	3.5 A	4.5 A	10 A	16 A
ÇIKIŞ				
Çıkış voltajı aralığı	220 V ± %10			
Koruma	Kısa devre, Aşırı sıcaklık, Çıkış voltajı, Aşırı yük korumaları			
GÖSTERGELER				
Yüksek voltaj modu (Boost)	Kırmızı LED			
Düşük voltaj modu (Buck)	Sarı LED			
BOYUTLAR & AĞIRLIK				
D x G x Y (mm)	215 x 114 x 116		270 x 144 x 150	
Ağırlık (kg)	2,05	2,66	4,85	5,8
ÇEVRESEL				
Nem	0-40 °C sıcaklıkta 0-90% bağıl nem (yoğunlaşmayan)			
Gürültü seviyesi	< 40 dB, 1 metre'den			

REGULINE 600 / 1000 VA

Ön Görünüş




Arka Görünüş



REGULINE 2000 / 3000 VA

Ön Görünüş

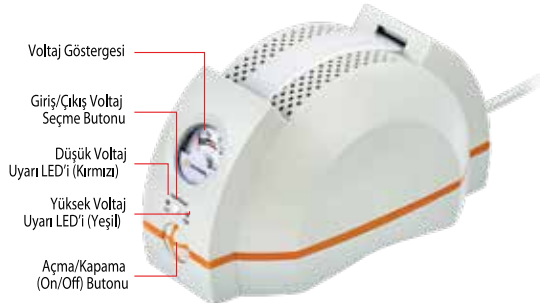

Arka Görünüş

